




CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASF-121 (TeCut™)

## 製品概要

ふっ素樹脂フィルム粘着テープASF-121FRに手切れ性加工を施した粘着テープです。  
刃物を使用せずに手でカットする事が可能です。  
PEコアのためクリーンルームでの使用にも適しています。

## 構造

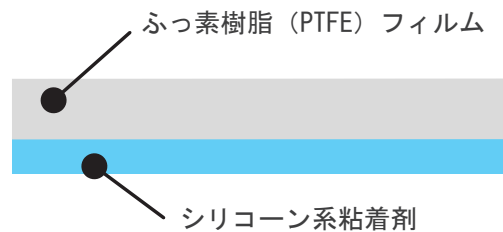

## 特長

- ・手切れ性
- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・耐薬品性
- ・滑り性
- ・撥水性
- ・表面平滑性
- ・非粘着性

## 用途例

- ・粘着テープのカット作業の効率化を求める用途
- ・カッター片等の異物混入のリスク軽減を求める用途
- ・金属(刃物)溶出を嫌うクリーンルーム内での使用
- ・刃物を使用したくない作業現場での使用

## 製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.13	13, 19, 25	10

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

## 製品性能

試験項目	単位	ASF-121 (TeCut™)
呼び厚	mm	0.13
粘着力180° 剥離	N/25mm	9
破壊電圧	kV	13
最高使用温度	°C	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイパスビル5階	092-724-1411

## ⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.04.01