

● 透明性に優れた ふっ素樹脂PFAテープ

チューコーフローTM 粘着テープ

AFA-113A

● 製品概要

PFAフィルムにシリコン系粘着剤を塗布した高機能粘着テープです。

離型性や耐薬品性に優れ、なおかつ透明度も高い粘着テープです。伸び、追従性にも優れています。

● 特徴




下記の特性に非常に優れています

- 耐熱性
- 非粘着性
- 耐薬品性
- 電気絶縁性
- 耐候性
- 難燃性

● 用途例

- ラベルなど可視性を必要とする場所の保護
- 電気機器の絶縁用途

● 構造

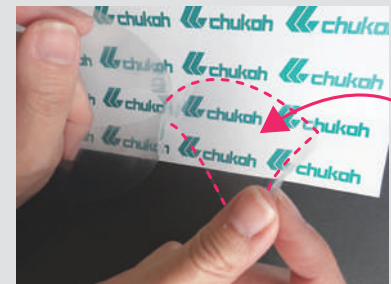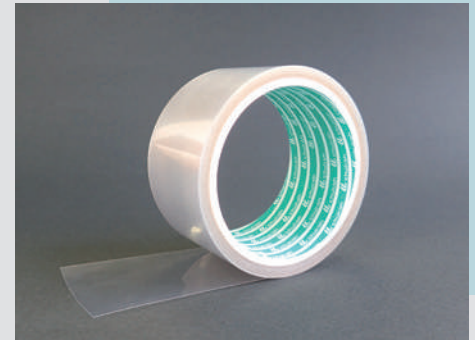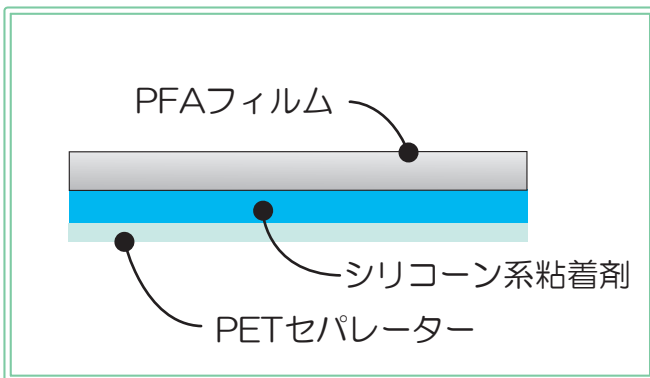

この透明な部分が製品になります。

● 製品性能

項目	単位	AFA-113A
呼び厚	mm	0.1
粘着力 180度剥離	N/25mm	6
引張強さ	N/25mm	50
伸び	%	400
可視光透過率	%	94
破壊電圧	kV	10
最高使用温度	℃	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

● 製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	最大幅(mm)	長さ(m)
0.1	50	300	10

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp

⚠ 取扱上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。