



## チューコーフロー™ふっ素樹脂粘着テープ

# AGF-100A

### 製品概要

AGF-100FRをベースに耐熱性を+250℃まで向上させた製品です。  
特に保持力（横方向へのずれにくさ）に優れています。

### 特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・非粘着性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・すべり性
- ・撥水性

### 用途例


- ・ヒートシール機、真空包装機の離型
- ・樹脂成型などプレス工程の離型
- ・電気絶縁被覆
- ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

### 製品性能

| 試験項目       | 単位     | AGF-100A |      |      |      |
|------------|--------|----------|------|------|------|
|            |        | 0.13     | 0.15 | 0.18 | 0.30 |
| 呼び厚        | mm     | 0.13     | 0.15 | 0.18 | 0.30 |
| 粘着力180° 剥離 | N/25mm | 10       | 10   | 11   | 12   |
| 引張強さ       | N/25mm | 360      | 530  | 860  | 1220 |
| 破壊電圧       | kv     | 6        | 6    | 6    | 6    |
| 最高使用温度     | ℃      | 250      |      |      |      |

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

### 構造

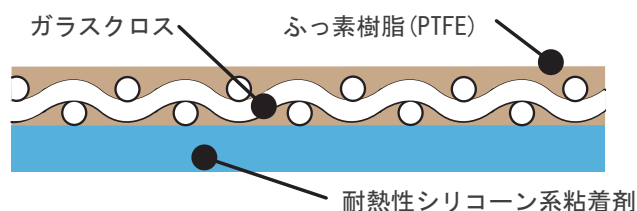

### 製品規格

| 呼び厚 (mm) | 幅 (mm)                      |     | 長さ (m) |
|----------|-----------------------------|-----|--------|
|          | 規格品幅                        | 最大幅 |        |
| 0.13     | 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100 | 560 | 10     |
| 0.15     | 13, 19, 25, 38, 50          |     |        |
| 0.18     |                             | 450 |        |
| 0.30     |                             |     |        |

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2020.07.01