



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-100 FR

製品概要

ふっ素樹脂（テフロン™ PTFE製）含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・すべり性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・非粘着性
- ・撥水性

用途例


- ・ヒートシール機、真空包装機の離型
- ・樹脂成型などプレス工程の離型
- ・電気絶縁被覆
- ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

製品性能

| 試験項目 | 単位 | AGF-100 FR | | | |
|------------|--------|------------|------|------|------|
| | | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.30 |
| 呼び厚 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.30 |
| 粘着力180° 剥離 | N/25mm | 9 | 11 | 13 | 14 |
| 引張強さ | N/25mm | 360 | 530 | 860 | 1220 |
| 破壊電圧 | kV | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最高使用温度 | ℃ | 200 | | | |

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

構造

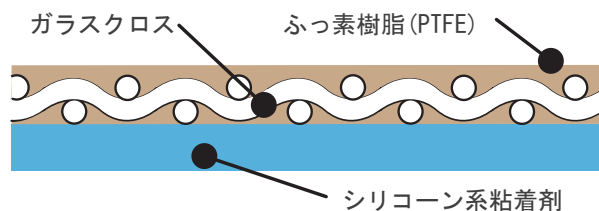

製品規格

| 呼び厚 (mm) | 幅 (mm) | | 長さ (m) |
|----------|---|-----|--------|
| | 規格品幅 | 最大幅 | |
| 0.13 | 10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | 560 | 10 |
| 0.15 | 10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, | | |
| 0.18 | 100, 150, 200, 250, 300 | | |
| 0.30 | 13, 19, 25, 50 | 450 | 5 |
| | 19, 25, 50 | | |

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。
 ※PEコア、3インチコア巻きも製造可能です。別途ご相談ください。
 ※長尺巻きなど、長さのご要望は別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.09.01