



Under Development


CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# xASF-122

## 製品概要

ふっ素樹脂フィルム系粘着テープ「ASF-121FR」の中央部に粘着剤を塗布していない製品です。ヒーター部分に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れづらく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。

## 構造

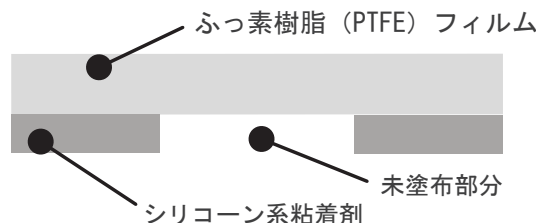

## 特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・電気絶縁性
- ・撥水性

## 用途例

- ・ヒートシール機の離型用途

## 製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.1	38 (未塗布部分20)	10

## 製品性能

試験項目	単位	xASF-122
呼び厚	mm	0.1
粘着力180° 剥離	N/25mm	4
破壊電圧	kV	9
最高使用温度	°C	200

※表中の数値は測定値であり規格値ではありません。  
※基材の最高使用温度は260°Cです。  
※呼び厚は粘着剤塗布部の総厚です。

## 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイビル5階	092-724-1411



## 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.11.01