



## CHUKOH FLO™ ポリイミド粘着テープ

## API-114A FR

## 製品概要

ポリイミドフィルムに高耐熱シリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。

## 特長

- ・耐熱性
- ・電気絶縁性
- ・耐薬品性
- ・耐候性

## 用途例


- ・電気絶縁被覆
- ・耐熱用マスキング
- ・電気配線の保護
- ・各種機器の絶縁用

## 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.06	13, 19, 25	450	10
0.08			20

※上表以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

## 構造

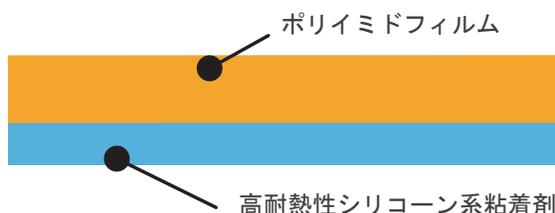

## 製品性能

試験項目	単位	API-114A FR	
呼び厚	mm	0.06	0.08
粘着力180° 剥離	N/25mm	6	7
引張強さ	N/25mm	125	240
伸び	%	35	
破壊電圧	kv	7	10
最高使用温度	°C	250	

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイパスビル5階	092-724-1411



## 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート(SDS)をお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.02.01