



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# AGB-207-6-1

## 製品概要

通気性のあるふっ素樹脂（PTFE）含浸ガラスクロスにアクリル系粘着剤を塗布した製品です。通気性があるため、吸着工程の緩衝用途に最適です。

## 特長

- ・機械的強度、寸法安定性に優れています
- ・通気性、摺動性に優れています

## 用途例


電子部品、デバイスの製造工程、その他板状部品等の吸着固定用途における緩衝材用途に適しています

## 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	最大幅 (mm)	長さ (m)
0.11	480 1000	1000	1

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

## 構造

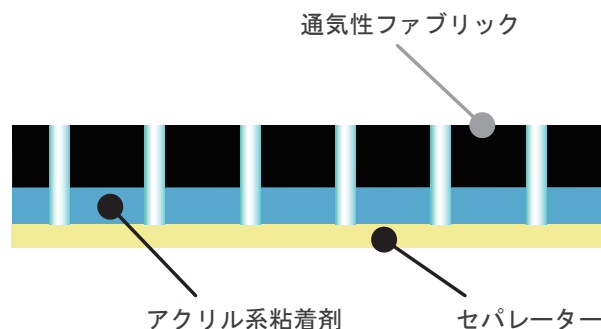

## 製品性能

試験項目	単位	AGB-207-6-1
呼び厚	mm	0.11
粘着力180° 剥離	N/25mm	1.2
引張強さ	N/25mm	450
通気量	(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ・s)	15
動摩擦係数	-	0.087
最高使用温度	℃	80

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイパスビル5階	092-724-1411



#### 取扱上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.03.01