

チューコーフロー™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-400・500

製品概要

ふっ素樹脂（PTFE）含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。
 少しずつ剥がしながらの作業が可能で、大型ロールや広幅ライニング加工などに適しています。
 ご要望に応じてカット、スリット加工が可能です。

特長

下記の特性に非常に優れています

- ・耐熱性
- ・離型性
- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・寸法安定性
- ・耐薬品性
- ・電気絶縁性
- ・撥水性
- ・耐候性

用途例


- ・不織布や紙の乾燥ロールライニング
- ・シュート、ホッパーの摺動面ライニング
- ・広幅で貼付したい用途

製品性能

製品番号	引張強さ (N/25mm)	粘着力/180度剥離 (N/25mm)	破壊電圧 (kV)	最高使用温度 (°C)
AGF-400-3	400	10	5	200
AGF-500-3	400	11		
AGF-500-4	600	12		
AGF-400-6	730	13		
AGF-500-6	730	13		
AGF-400-10	1200	14		
AGF-500-10	1200	14		

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

構造

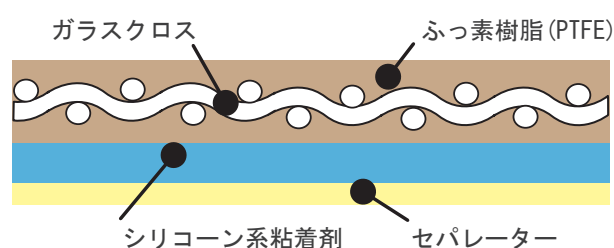

製品規格

製品番号	呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
		規格品	最大幅	
AGF-400-3	0.12	1000	1000	10
AGF-500-3	0.13			
AGF-500-4	0.15			
AGF-400-6	0.17			
AGF-500-6	0.18			
AGF-400-10	0.29			
AGF-500-10	0.30			

※上表以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。
 ※長さ1mからでも対応可能です。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱引きお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2020.05.01