



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-110B

製品概要

ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高機能粘着テープです。シリコーンを嫌う環境下でご使用いただけます。

特長

- ・すべり性
- ・非粘着性
- ・耐薬品性
- ・電気絶縁性
- ・撥水性
- ・耐候性

用途例


- ・シリコーンを嫌う箇所でのすべり助長
- ・マスキング
- ・電気絶縁被膜

製品性能

試験項目	単位	ASF-110B	
呼び厚	mm	0.08	0.13
粘着力 180° 剥離	N/25mm	9	9
引張強さ	N/25mm	70	160
伸び	%	180	180
破壊電圧	kV	10	15
最高使用温度	°C	80	

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

構造

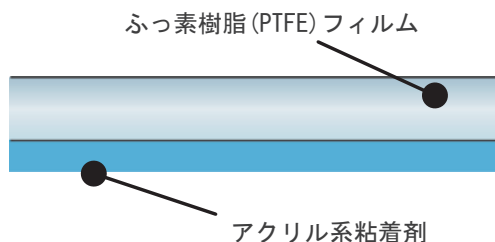

製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.08	-	350	10
0.13	25		

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3
 大阪支店 〒532-0003 大阪府淀川区宮原3-4-30
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

ATT新館10階
 ATT新館10階
 錦パークビル10階
 ニッセイ新大阪ビル16階
 大手門バインビル5階

03-6230-4414 (代)
 03-6230-4411
 052-229-1511
 06-6398-6714
 092-724-1411

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしてしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.08.01