

表面の凹凸により、特に滑り性に優れたテープ



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-119T

製品概要

表面凹凸加工したふっ素樹脂 (PTFE) フィルムを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。滑り性はASF-110FRよりも3割向上しており、離型性も向上しています。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・クッション性
- ・すべり性
- ・電気絶縁性
- ・クリーン性
- ・非粘着性
- ・撥水性

用途例


- ・搬送物の滑り助長
- ・表面が傷つきやすい製品の搬送工程
- ・未加硫ゴムなど粘着物の付着防止

製品性能

試験項目	単位	ASF-119T
呼び厚	mm	0.35
粘着力 180° 剥離	N/25mm	8
引張強さ	N/25mm	-
絶縁破壊電圧	kV	12
最高使用温度	°C	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

構造

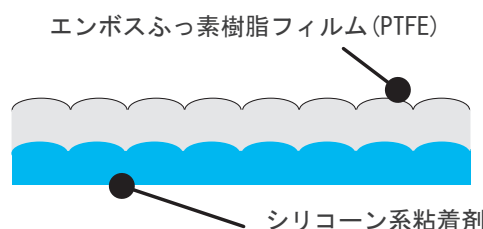

表面拡大



製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.35	25, 50	350	10

※上表以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

2022.08.01