


柔軟性のある基材で柔らかく、  
通気性を備えたフッ素樹脂粘着テープ

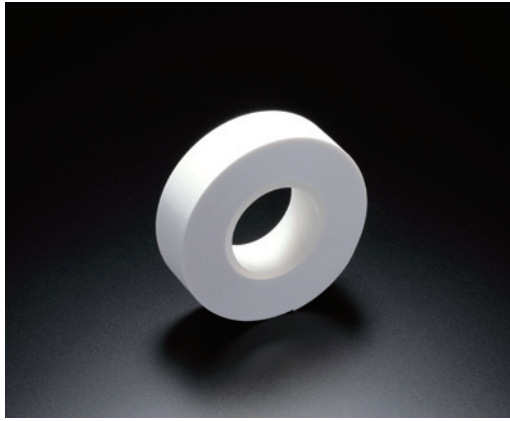

Under Development

CHUKOH FLO™ 粘着テープ

xASF-131T 0.5t

### 製品概要

PTFE多孔質フィルムの片面にシリコーン系粘着剤を塗布した製品です。基材の気孔により通気性、柔軟性があり、被着体になじみやすい微粘着タイプのふっ素樹脂粘着テープです。

### 特長

- ・通気性
- ・耐薬品性
- ・耐熱性
- ・撥水性
- ・滑り性
- ・耐候性
- ・柔軟性

### 用途例


- ・クッション性が必要な箇所の摺動材
- ・通気性が必要なシール材

### 製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	長さ(m)
0.5	25	5

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

### 構造

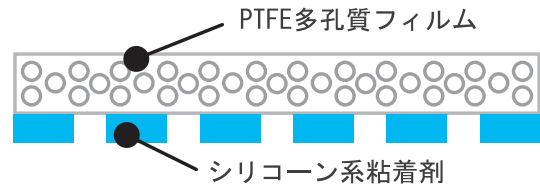

### 製品性能

試験項目	単位	xASF-131T
呼び厚	mm	0.5
粘着力180° 剥離	N/25mm	1.3
引張強さ	N/25mm	105
伸び	%	44
通気度	sec	20
最高使用温度	℃	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。  
※通気度はJIS P 8117準抛ガーレ式透気度試験機での測定。

### 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。

2022.07.01