


摩耗に強く、自己潤滑性に優れた  
超高分子量PE粘着テープ

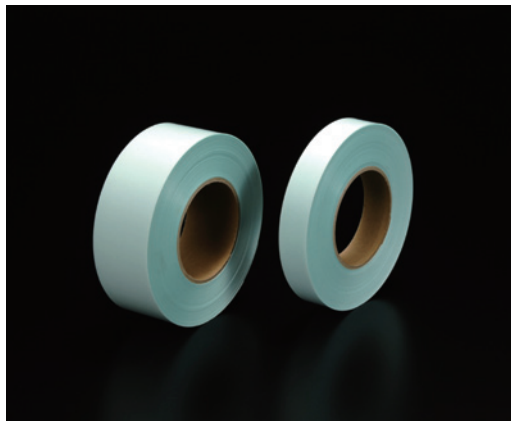

CHUKOH FLO™ 粘着テープ

AUE-112B

### 製品概要


超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とし、アクリル系粘着剤を塗布した滑りに優れた粘着テープです。摩耗しにくいいため長時間滑り性が持続します。製品の搬送工程や、様々な可動部分に最適な製品です。

### 特長

- ・自己潤滑性
- ・耐摩耗性
- ・耐衝撃性

### 用途例

- ・ビンや荷物の搬送レールのコーナー部分すべり助長
- ・シュート、ホッパーの磨耗面ライニング
- ・スライド部分のすべり助長




### 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.18	19, 25, 50	500	40
0.30	25, 50		20
0.55			

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

### 構造

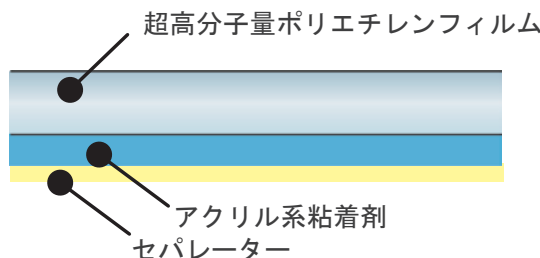

### 製品性能

試験項目	単位	AUE-112B		
呼び厚	mm	0.18	0.30	0.55
粘着力180° 剥離	N/25mm	10	10	10
引張強さ	N/25mm	210	400	740
伸び	%	350	360	390
破壊電圧	kV	19	25	34
最高使用温度	℃	80	80	80

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

### 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411

### ⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート(SDS)をお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.05.01

<https://www.chukoh.co.jp/>