


Under Development

CHUKOH™

シースキン

C-SKIN (高伸縮タイプ)

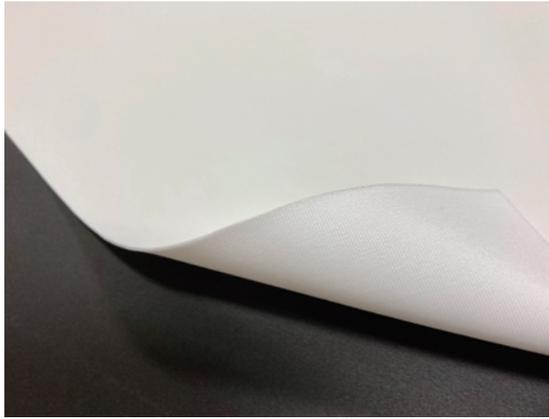

製品概要

ストレッチ素材のポリエステルクロスと無溶剤のシリコン樹脂で構成した合成皮革です。シリコンが持つ様々な特性に加え、伸縮性が必要な用途に最適です。

特長

- ・シリコン表面の肌触り
- ・伸縮性
- ・防汚性
- ・撥水性
- ・耐候性
- ・耐摩耗性
- ・耐寒性
- ・耐薬品性

用途例


- ・シリコン合成皮革
- ・屋外等での防汚・撥水シート

製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.73	1000	1~

※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造

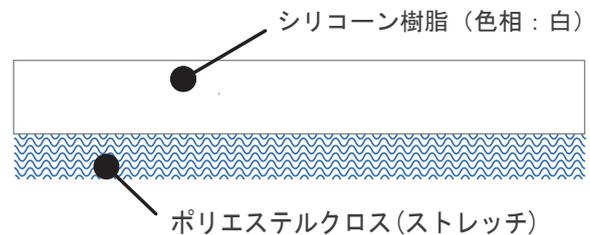

※黒色をご希望の際は別途ご相談ください。

製品性能

試験項目	単位	XFES-1002	試験方法
質量	g/m ²	480	JIS L 1096
呼び厚	mm	0.73	社内法 (定圧厚み計)
引張強さ	タテ	N/25mm	JIS L 1096
	ヨコ		
伸び	タテ	%	JIS L 1096
	ヨコ		
引裂強さ (トラペゾイド法)	タテ	N	JIS L 1096
	ヨコ		
静摩擦係数	タテ	-	JIS K 7125
	ヨコ		
動摩擦係数	タテ	-	JIS K 7125
	ヨコ		
伸長率	タテ	%	JIS L 1096 伸び率 (B法) 定荷重法
	ヨコ		
伸長弾性率	タテ	%	JIS L 1096 伸長弾性率 B-1法
	ヨコ		
最高使用温度	°C	130	—

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート (SDS) をお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2024.01.01