



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-121P

製品概要

ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムを基材とし、耐熱性に優れるアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。シリコンを嫌う環境下での使用に適しています。

特長

- ・シリコンフリー*
- ・電気絶縁性
- ・表面平滑性
- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・非粘着性
- ・滑り性
- ・撥水性

※シリコン材料を意図的に使用していないこと

用途例


- ・電子機器等の絶縁被覆
- ・塗装工程のマスキング

製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.06	25	10

※上表以外のサイズに関しては別途ご相談ください。

構造

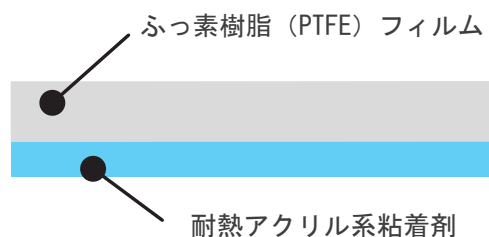

製品性能

試験項目	単位	ASF-121P
呼び厚	mm	0.06
粘着力180° 剥離	N/25mm	4.6
引張強さ	N/25mm	90
伸び	%	150
破壊電圧	kV	9
最高使用温度	℃	180

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

2023.08.01